



Link do produktu: <https://www.cfksensors.com/regulator-temperatury-pokojowe-sas922whl-p-2.html>



# Regulator temperatury pokojowe SAS922WHL

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Cena             | <b>169,00 zł</b>                                                        |
| Cena poprzednia  | <b><del>189,00 zł</del></b>                                             |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                                                         |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>                                                       |
| Numer katalogowy | <b>SAS922WHL</b>                                                        |
| Kod producenta   | <b>SAS922WHL-7W-S</b>                                                   |
| Uszkodzony       | <b>Nie</b>                                                              |
| Rodzaj           | <b>sterownik</b>                                                        |
| Typ pieca        | <b>dwufunkcyjny, dwufunkcyjny z zasobnikiem cwu, jednofunkcyjny, ko</b> |

## Opis produktu

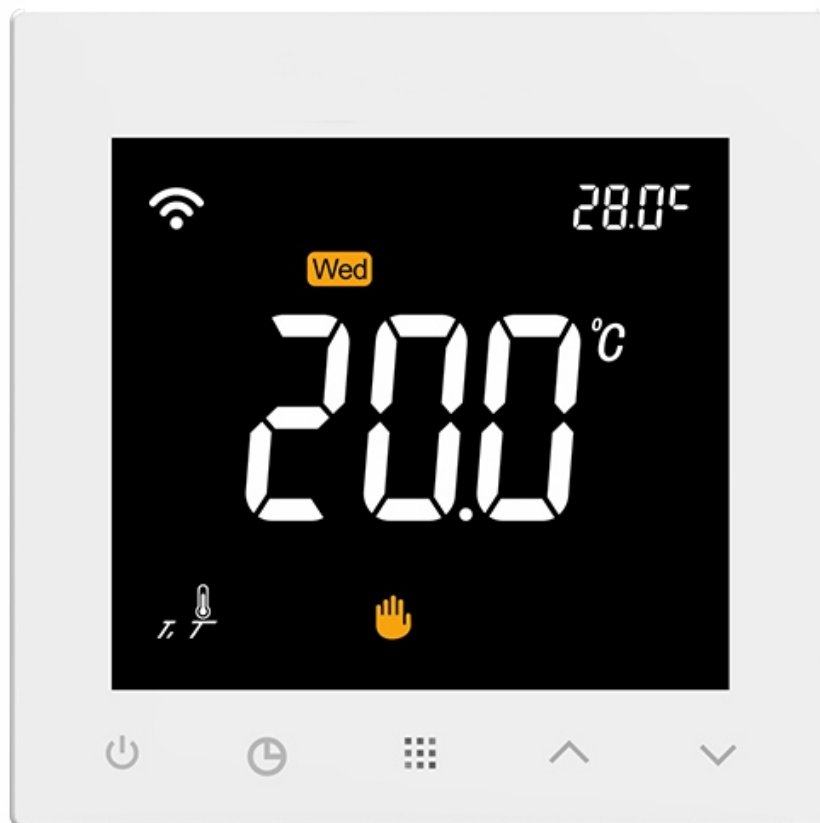

## FUNKCJE

- Serownik posiada obwód ON/OFF - bezpotencjałowy
- Regulator bardzo dobrze sprawdza w utrzymywaniu stałej temperatury w pomieszczeniach.
- Może być stosowany w instalacjach ogrzewania typu: podłogówka, folie grzewcze, grzejniki, kable, maty i inne elektryczne urządzenia grzewcze o napięciu 230V.
- Sterownikiem można również sterować elektrozaworem który puszcza wodę na obieg grzejny w danych pomieszczeniach.
- Dodatkowy czujnik NTC 100K lub 10K może służyć jako zabezpieczenie temperatury podłogówki. Możliwość pracy w trzech trybach: tylko czujnik wbudowany, tylko czujnik zewnętrzny lub oba
- Blokada rodzicielska
- Zabezpieczenie przed zamarzaniem
- Programowanie tygodniowe 7 dni każdy podzielony na 6 przedziałów czasowych


## ZATOSOWANIE

- 
- wodne ogrzewanie podłogowe
  - ogrzewanie z zastosowaniem pompy ciepłej wody- grzejniki
  - sterowanie elektrozaworami
  - ogrzewanie poprzez nadmuch powietrza- grzejnikami
  - sterowanie kotłem na gaz
  - inne systemy ogrzewania
  - sterowanie pompami np. pompa obiegową
  - sterowanie różnego rodzaju wentylatorami elektrycznymi
  - sterowanie siłownikami w rozdzielaczu
  - sterowanie elektrozaworami

#### DANE TECHNICZNE NADAJNIKA:

- ustawienie temperatury z dokładnością 0.5°C
- zakres temperatury pracy 0 - 50 °C
- zakres ustawień temperatury 5°C - 50°C
- wymiary 88 x 88 x 13.6mm
- nowoczesne wzornictwo, regulator wykonany z wysoko estetycznych materiałów: panel przedni wykonany z odpornego na zarysowania białego szkła (podświetlenie LED)
- duże czytelne ikony oraz cyfry
- dotykowe przyciski sterujące
- duży czytelny 4 calowy wyświetlacz z kolorowymi ikonami
- regulator przystosowany jest do montażu na ścianie np: w puszcze instalacyjnej



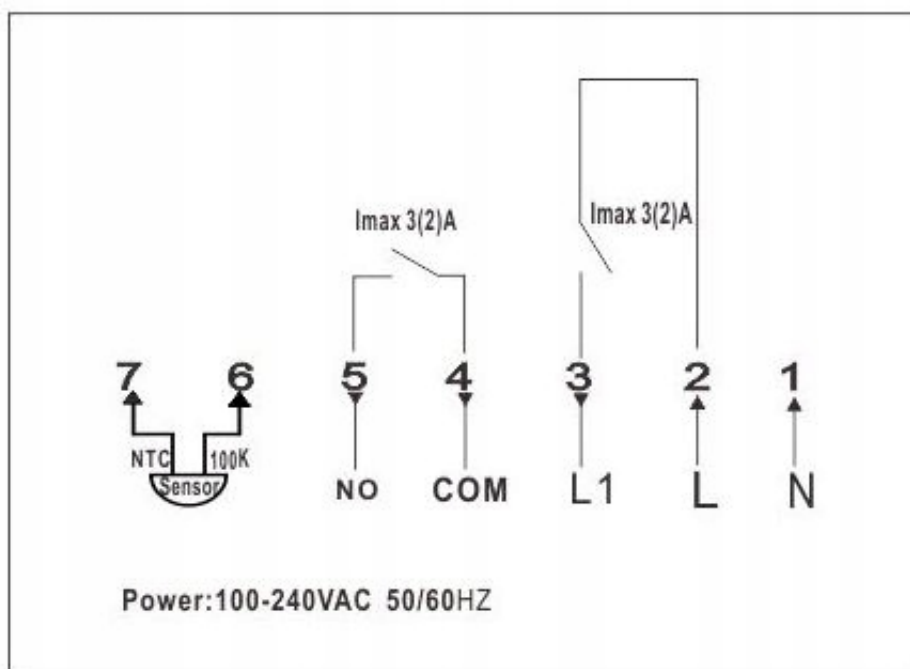

- termostat doskonale współpracuje z liswami firmy Tech, PLUM czy Salus serii KL06
- regulator dzięki wyjściu bezstykowemu doskonale współpracuje ze sortownikami TECH, PLUM, ESTYMA oraz wielu innymi min gazowymi VIESSMANN, Vaillant, Buderus, Junkers itp. Regulator podłączony zaledwie za pomocą przewodu dwużyłowego steruje praca całego pieca co daje bardzo duże oszczędności w zużyciu paliwa.