

Dane aktualne na dzień: 27-10-2026 16:07

Link do produktu: <https://www.cfksensors.com/zapalarka-do-pelletu-psx-7-240-b-pl-ffk-p-48.html>




Zapalarka do pelletu PSx-7-240-B-PL - FFK

Cena	169,00 zł
Dostępność	Dostępny
Kod produktu	PSx-7-240-B-PL
Typ pieca	dwufunkcyjny, dwufunkcyjny z zasobnikiem cwu, jednofunkcyjny, ko
Marka	FFK

Opis produktu

Przedstawiamy serię ceramicznych zapalarek do biomasy PSx® – innowacyjne rozwiązanie w zakresie rozpalania paliw stałych PSx-7-240

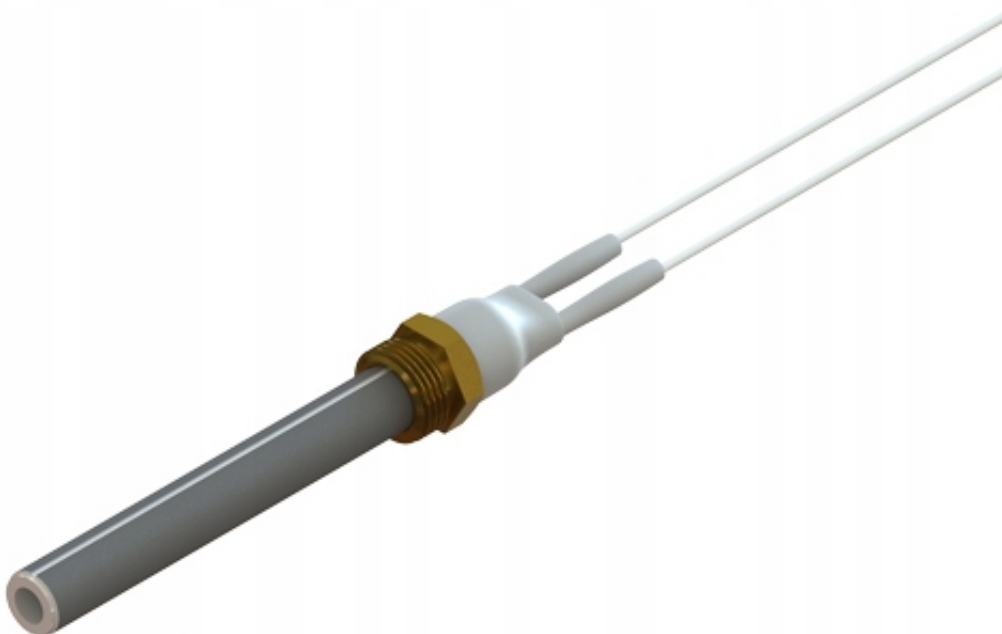

FKK Corporation

Eco solution

Szybki zapłon



Z czasem zapalenia 60 ~ 90 sekund (w zależności od palnika) przy 300W, zapalniki ceramiczne z serii PSx są najbardziej wydajnym układem zapłonowym do zapalania pelletu drzewnego, zrębków lub innej biomasy.

Długotrwałe

**Przejeżdża
100 000 cykli**

PSx zapalarka ceramiczna one wykonane być trwale i zredukować konserwację. Ten typ zapalnika przeszedł test 100 000 cykli, a niektóre są używane w piecu peletowym od ponad 15 lat.

Zmniejsz emisję



Dzięki wysokiej temperaturze powierzchni wynoszącej 950 ~ 1000 ° C, umożliwia on wysoką temperaturę spalania, a tym samym wydajniejsze oparzenie resztek pożaru i ograniczenie szkodliwych emisji.

Oryginalna technologia

Since 80's

FKK Corporation ma najdłuższą historię i doświadczenie w produkcji zapalarki ceramicznej. Pierwsza produkcja firmy w latach 80-tych dla przemysłu grzejników na paliwa stałe i nafty w Japonii.

Jakość Japonia



Wszystkie „psx” glinu zapalniki ceramiczne są w 100% wykonane w Japonii z komponentów japońskiej firmy. Poza tym produkty PSx są w pełni zgodne z testami firmy TÜV Rheinland.

Szeroka gama

30+ modele


Zapalniki ceramiczne PSx do biomasy i pelletu drzewnego liczą obecnie ponad 30 różnych modeli i można je łatwo dostosować do Twoich wymagań dotyczących okablowania i kołnierza ceramicznego.

Rewolucyjna metoda rozpalania biomasy


Seria zapalarek PSx® to rozwiązanie, które rewolucjonizuje proces rozpalania biomasy. FKK opracowała dwa rodzaje urządzeń, które pasują do każdej instalacji.

Ceramiczne zapalarki rurowy typ struktury promiennikowej (z technologią nadmuchu powietrza: PSx-2 /PSx-7) wyposażone są w podłużny kanał przebiegający w urządzeniu, dzięki czemu powietrze przelatuje wzdłuż korpusu elementu grzejnego. Konstrukcja ta pozwala nawet 1,4-krotnie zwiększyć wydajność procesu zapalania.

Typ zewnętrznej struktury promiennikowej (PSx-1 / PSx-6) zapalarki ceramiczne podgrzewają otaczające powietrze za sprawą wypromieniowanego ciepła, powodując w ten sposób pośredni zapłon pelletu. Te modele są ekonomiczne i łatwiejsze do zainstalowania w szczelnych systemach.

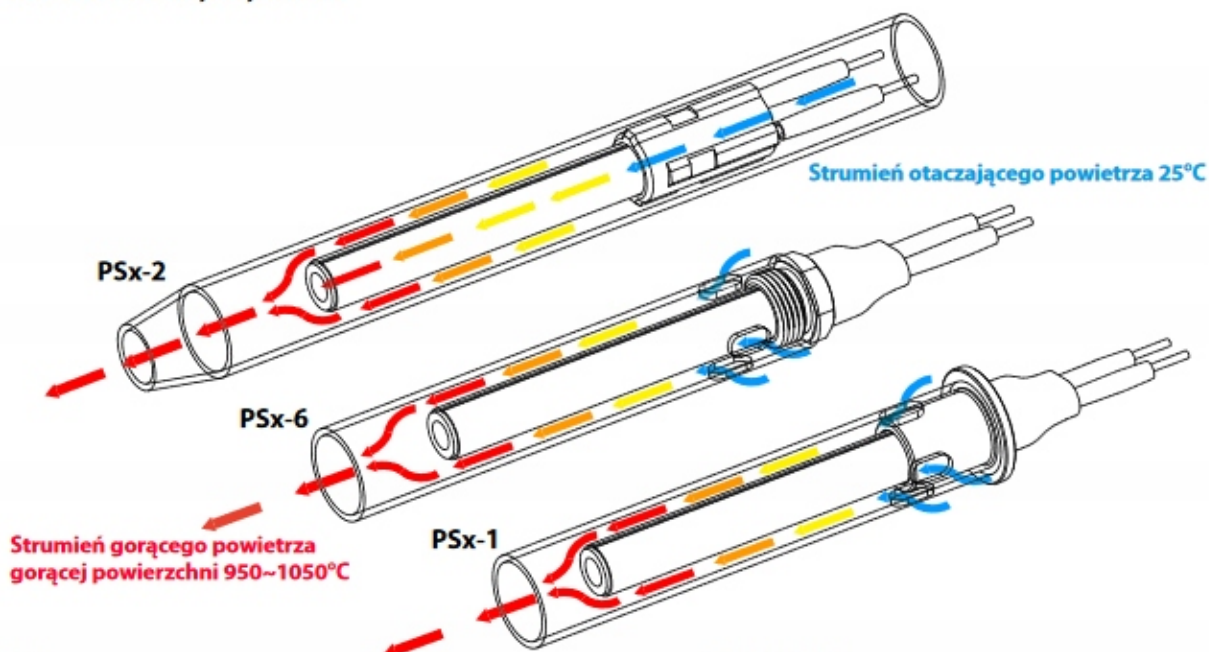


Wzrost temperatury

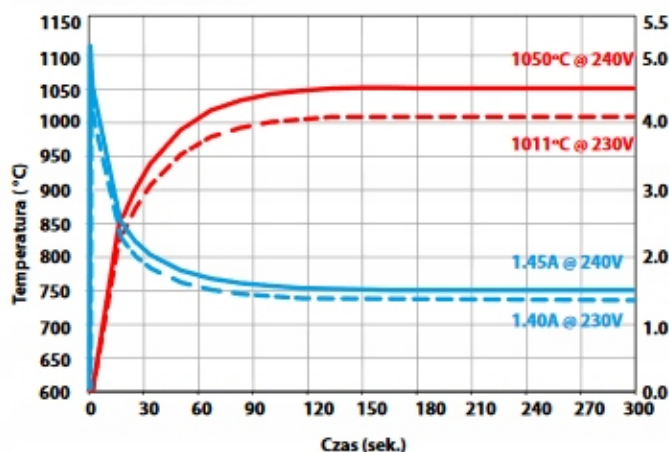

Rezystancja nominalna: 44.64Ω
Prąd rozruchowy: 5.05A (@ 240V / 60Hz)
Prąd: 1.45A (@ 240V / 60Hz)

Rozkład ciepła

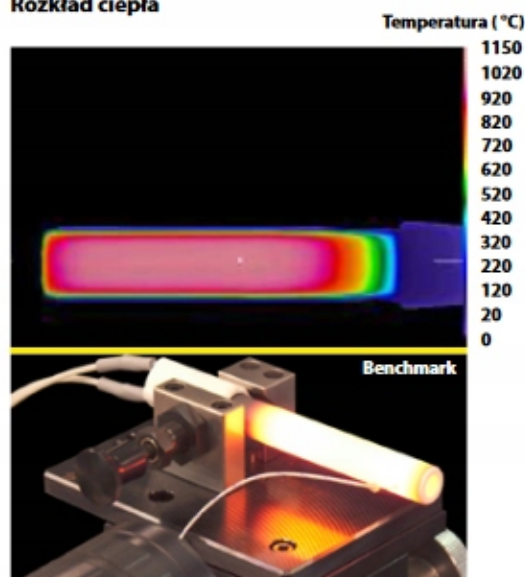

Zapalniki serii PSX game

Proste i wydajne rozwiązanie do rozpalania pelletu

Zastosowania

Grzałki odpowiednie do zapalania pelletu drzewnego, zrębki, kłody drewna, słome i inne biomasy.

Cechy

- Testowane na 100 000 cykli WŁ/WYŁ.
- Krótki czas zapłonu (zapłon pelletu zajmuje w zależności od palnika 60~90 sek.)
- Okablowanie dostępne w wersji posiadającej certyfikaty UL lub EC
- Rozwiązanie w pełni modyfikowalne, możliwość wyboru spośród wielu projektów
- Typ 240W i 300W
- Dostępne wersje na napięcie 120V, 230V, 220~240V

Asortyment



PSx-1

Kołnierz ceramiczny 26 mm
Typ hermetyczny



PSx-2

Kołnierz ceramiczny 17.7 mm
Konstrukcja rurkowa (nadmuch powietrza)



PSx-3 / 4

Bez kołnierza – idealny produkt do modernizacji
Dostępna wersja z nadmuchiemy powietrza lub
Typ hermetyczny



PSx-6 / 7

Grzałka z kołnierzem gwintowanym G3/8"
Dostępna wersja z nadmuchiemy powietrza lub
Typ hermetyczny

- Bardzo małe zużycie energii w porównaniu z grzałką konwencjonalną
- Wytrzymałe (nie ulegają zużyciu) • Czas zapłonu 60~90 sekund

-
- Testowane na 100 000 cykli rozpalania, od 15 lat wykorzystywane na rynku japońskim
 - Łatwe w instalacji; nadają się również do modernizacji istniejących instalacji
 - Pasują do dowolnej rury stalowej o średnicy wewn. >18mm
 - Temperatura pracy ciągłej: 1000°C
 - Nie przegrzewają się nawet w przypadku awarii dmuchawy
 - Dostępne wersje na napięcie 120V / 220 / 240VAC
 - Całkowicie zaizolowane połączenia i osłonięte styki
 - Okablowanie certyfikowane UL/EC (przewód odporny na działanie temp. 200-500°C)
 - Odporne na utlenianie i korozję
 - Zapalają pellet drzewny, zrębki, kłody drewna, słomę i inne biomasy
 - Zgodne z RoHS, rozporządzenie REACH w sprawie substancji niebezpiecznych